

Módulo de Sobretensión de Actualización con Cable de Tierra Externo

Ideal para áreas de alto riesgo o sitios problemáticos debido a problemas de rayos o problemas relacionados con la energía



ABLE POWER PRODUCTS


ALUMBRADO PÚBLICO Y DE AUTOPISTAS | ESTACIONAMIENTOS Y CAMINOS ILUMINACIÓN | ESTACIONES DE AUTOBUSES Y TRENES
LETREROS DIGITALES Y VALLAS PUBLICITARIAS | APARCAMIENTOS Y TÚNELES | PARQUES Y ESTADIOSOS

Este diseño retira el protector contra sobretensiones del interior del accesorio y lo coloca entre el receptáculo y la fotocélula, lo que lo hace reemplazable y mucho más fácil de mantener. El cable de tierra externo de 24" se conecta al accesorio, brazo o poste y proporciona una trayectoria a tierra para desviar las sobretensiones destructivas y los transitorios lejos de los componentes eléctricos sensibles del accesorio.



Funciones

- UL 1449 4ª Edición
- Protección L-N, L-G, N-G (3 modos de protección)
- Circuito híbrido GDT/MOV opcional
- Luz de diagnóstico
- Modelos de 3 y 7 pines disponibles
- Reemplazable en campo
- Conexión de serie

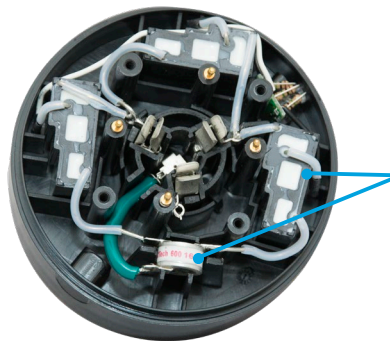

El circuito híbrido GDT / TMOV elimina las fugas y sigue la corriente extendiendo la vida útil del protector contra sobretensiones.

Modelo de Producto	Voltage de Operativo	I_n	I_{MAX}	U_{oc}	MCOV	Trasa de Voltaje	Fusión Térmica	Protección de 3 Modos	GDT Tubo	Luz de Diagnóstico	Configuración de Pines	Temperatura Operativa	Garantía del Producto
SD10P277AE-TL	277V	10kA	25kA	20kV	320V	1300V	•	•	•	•	3-Pines	-40F to +185F	Vida
SD10P480AE-TL	480V	10kA	25kA	20kV	550V	1800V	•	•	•	•	3-Pines	-40F to +185F	Vida
SD10P277LE-TL	277V	10kA	25kA	20kV	320V	1150V	•	•		•	3-Pines	-40F to +185F	10-Años
SD10P480LE-TL	277V	10kA	25kA	20kV	320V	1300V	•	•		•	3-Pines	-40F to +185F	10-Años
SD10P277AE-4TL	277V	10kA	25kA	20kV	320V	1150V	•	•	•	•	7-Pines	-40F to +185F	Vida
SD10P480AE-4TL	480V	10kA	25kA	20kV	550V	1800V	•	•	•	•	7-Pines	-40F to +185F	Vida
SD10P277LE-4TL	277V	10kA	25kA	20kV	320V	1150V	•	•		•	7-Pines	-40F to +185F	10-Años
SD10P480LE-4TL	480V	10kA	25kA	20kV	550V	1600V	•	•		•	7-Pines	-40F to +185F	10-Años